



**ЭЛМА**  
торговый дом

**ABR 502**


**Технические характеристики**

Производительность (макс.)	650 л/мин
Присоединение пневматической линии	3/8 "
Всасывающий и напорный патрубок	резьбовое 2" (стандарт) фланцевое DN 50 (опция.)
Высота подачи (макс.)	70 метров
Самовсасывание (макс.)	4 метров
Давление воздуха потребляемое (макс.)	7 бар
Размер частиц (макс.)	8 мм
Максимальная вязкость	50000 мПа*с
<b>Варианты исполнения</b>	
	Макс. темп. °С    Вес (кг)
PP – полипропилен	60                    48
FC – PVDF+CF	95                    65
AL – алюминий	95                    49
SS – SUS 316	95                    54



PP

**График производительности ABR502**

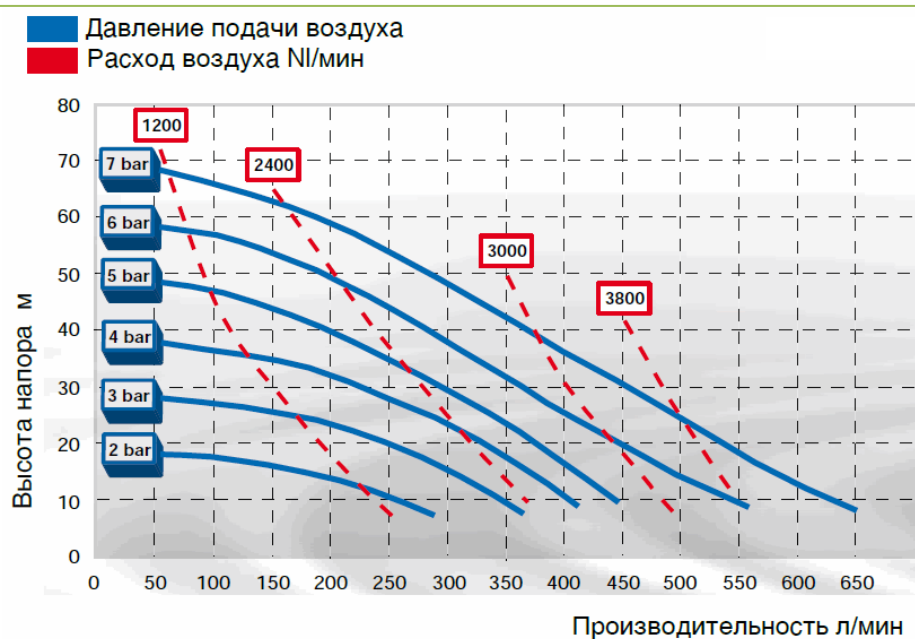

**Габаритные размеры ABR502**

