




ЭЛМА
торговый дом

ABR 50


Технические характеристики

Производительность (макс.)	50 л/мин
Присоединение пневматической линии	3/8 "
Всасывающий и напорный патрубков	резьбовое 1/2" (стандарт) фланцевое DN 15 (опция.)
Высота подачи (макс.)	70 метров
Самовсасывание (макс.)	5 метров
Давление воздуха потребляемое (макс.)	7 бар
Размер частиц (макс.)	4 мм
Максимальная вязкость	20000 мПа*с
Варианты исполнения	
	Макс. темп. °С Вес (кг)
PP – полипропилен	60 3.6
FC – PVDF+CF	95 4.2
AL – алюминий	95 4
SS – SUS 316	95 6.5

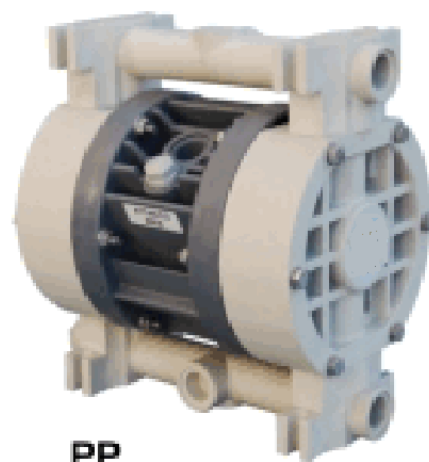

PP

График производительности ABR50

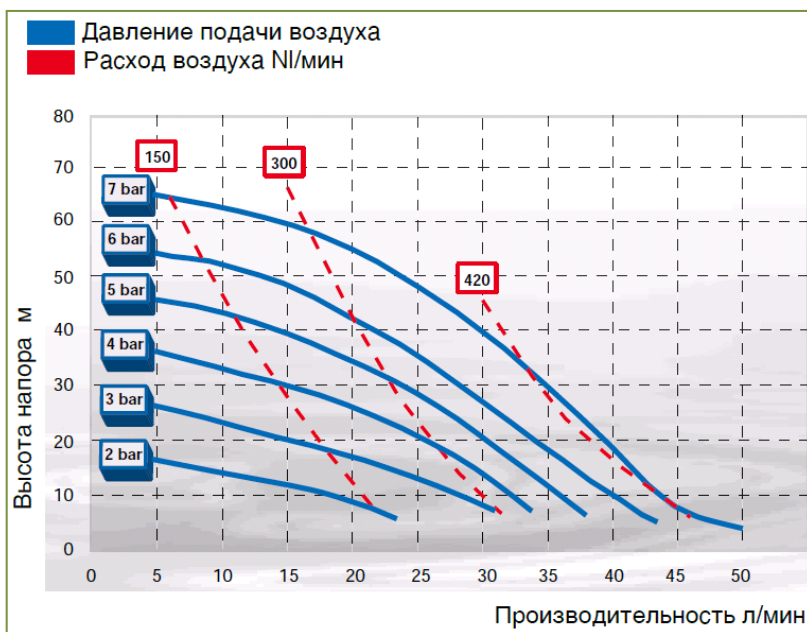

Габаритные размеры ABR 50

