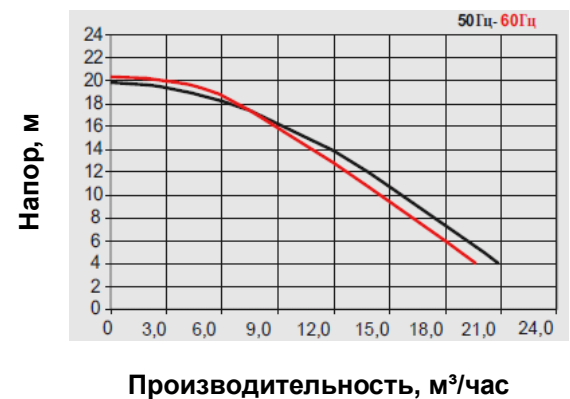


Технические характеристики

Самовсасывание	Макс. до 5 метров*
Работа по сухому ходу	нет
Твердые включения	Ømax 1 мм - для единичных включений Ømax 0,4 мм - для остаточных включений Мах концентрация: 10% от веса
Производительность	до 21 м ³ /час
Высота подачи	до 28 м
Плотность перекачиваемой жидкости (макс.)	До 1,4
Вязкость перекачиваемой жидкости (макс.), сПз	1
Материал корпуса и рабочего колеса	PP (полипропилен), PVDF (поливинилденфторид)
Температура жидкости	PP: 0 °C - 80 °C PVDF: 0 °C - 90 °C
Параметры двигателя	0,15 - 1,5 кВт, 1-3 Ф, 50 Гц
Материалы вала	CER (керамика)
Материал втулки	Rulon/ PTFE C
Материал уплотнительных колец	EPDM (этиленпропиленовый каучук), FP (фторкаучук)
Тип соединения	Резьба

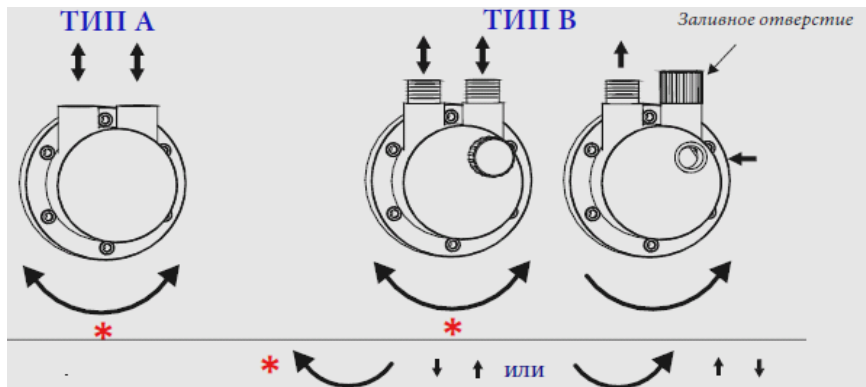


График производительности

Производительность, м³/час

*Данные приведены для воды.

Возможность реверсивного движения для моделей 100 - 150



Аксессуары

Фланцевые соединения

Штуцер под шланг

