



ЭЛМА
торговый дом

ABR 251

Технические характеристики


Производительность (макс.)	340 л/мин
Присоединение пневматической линии	1/2"
Всасывающий и напорный патрубок	резьбовое 1 1/2" (стандарт) фланцевое DN 40 (опция.)
Высота подачи (макс.)	70 метров
Самовсасывание (макс.)	5 метров
Давление воздуха потребляемое (макс.)	7 бар
Размер частиц (макс.)	6 мм
Максимальная вязкость	30000 мПа*с
Варианты исполнения	
	Макс. темп. °С Вес (кг)
PP – полипропилен	60 16
FC – PVDF+CF	95 20
AL – алюминий	95 21
SS – SUS 316	95 32



График производительности ABR251

**ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

■ Давление подачи воздуха
■ Расход воздуха л/мин

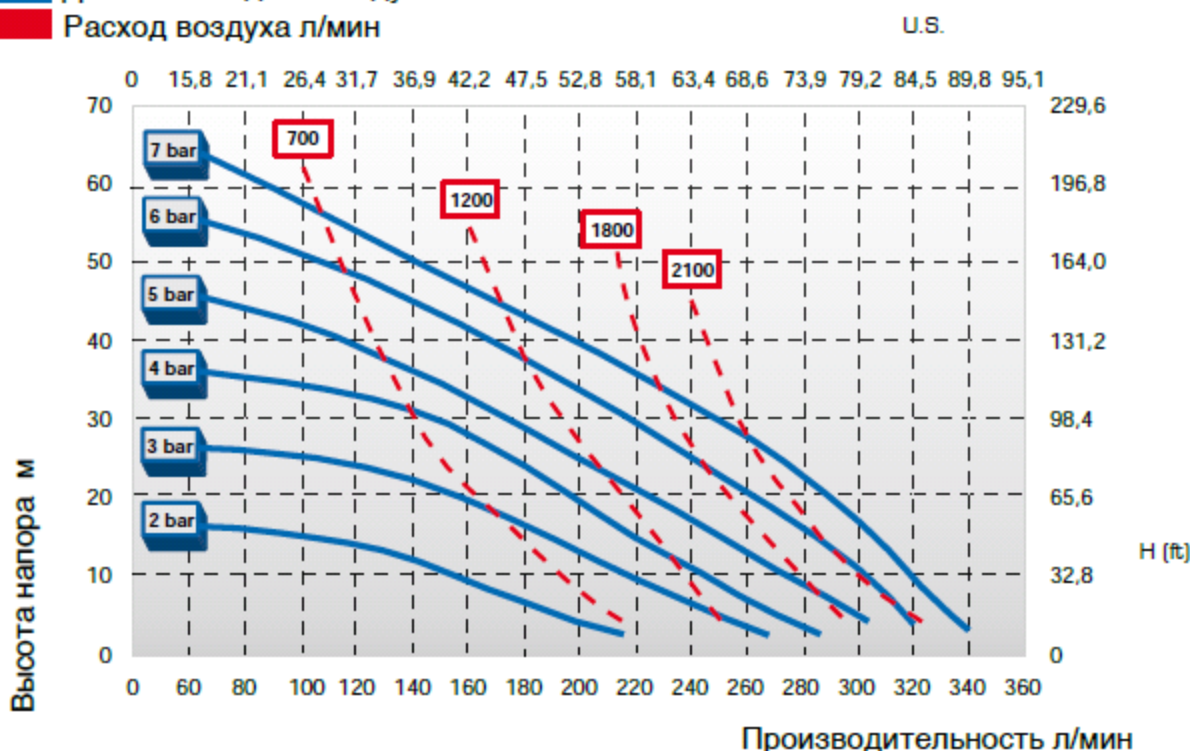

Габаритные размеры ABR251

