



ЭЛМА
торговый дом

ABR 100


Технические характеристики

Производительность (макс.)	150 л/мин
Присоединение пневматической линии	3/8 "
Всасывающий и напорный патрубков	резьбовое 1" (стандарт) фланцевое DN 25 (опция.)
Высота подачи (макс.)	70 метров
Самовсасывание (макс.)	5 метров
Давление воздуха потребляемое (макс.)	7 бар
Размер частиц (макс.)	4 мм
Максимальная вязкость	30000 мПа*с
Варианты исполнения	
	Макс. темп. °С Вес (кг)
PP – полипропилен	60 7.5
FC – PVDF+CF	95 8.5
AL – алюминий	95 8.2
SS – SUS 316	95 11.0



PVDF

График производительности ABR100

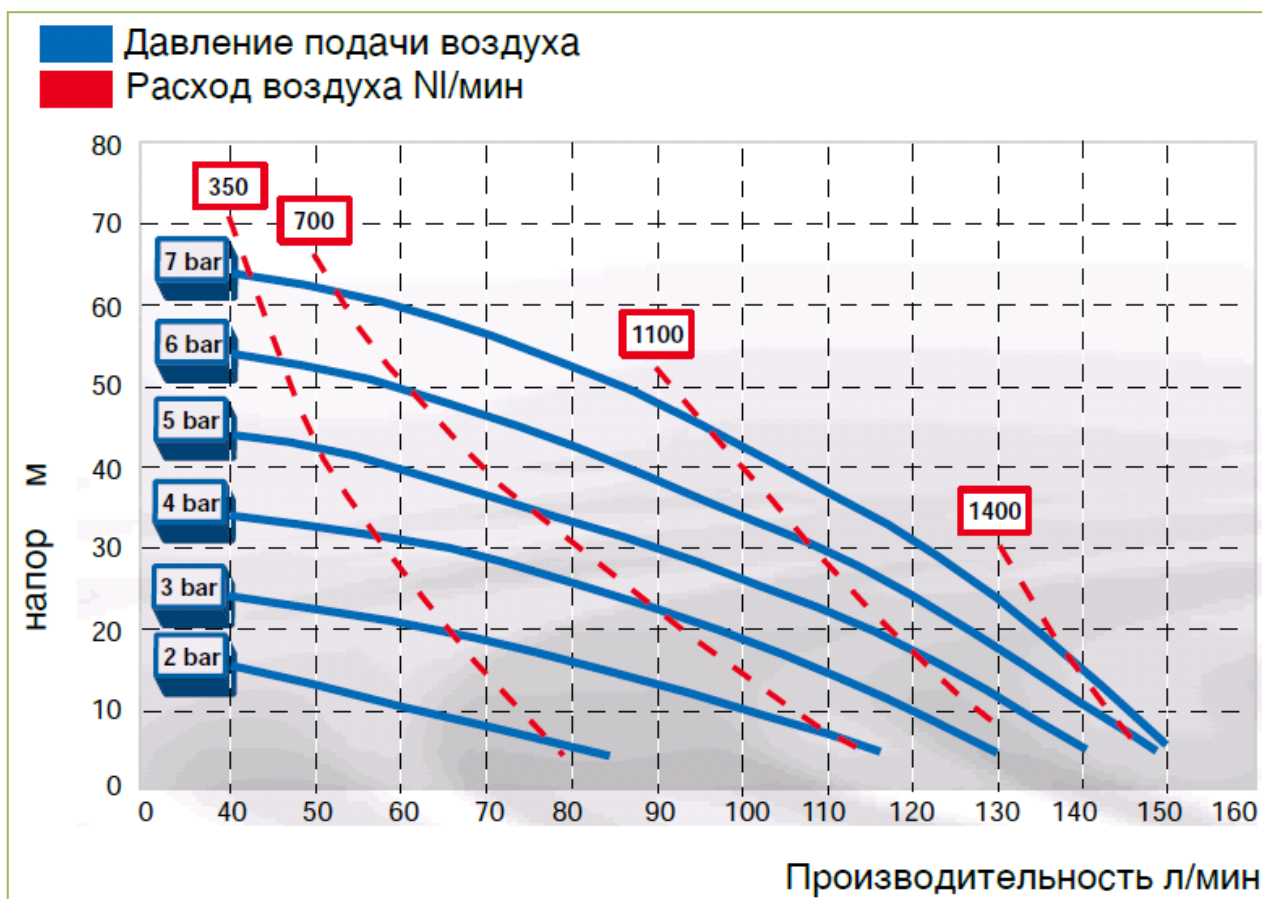

Габаритные размеры ABR100

